

低耗速印 品质如一



牡丹PD35BSDN



牡丹打印机是打印领域兼具性价比与实用性的主流产品，技术研发与生产标准紧跟行业前沿，覆盖多元使用需求。应用场景广泛，居家场景可满足日常文档打印、家庭学习资料输出，办公场景适配多任务打印、扫描及复印需求，还能应对校园个性化喷印、小型商户单据处理等场景，助力提升各类场景下的效率。




牡丹PD35BSDN

类别	配置信息
主控SOC	龙芯LS2P0500 (双核 700M+400M)
内存 (DDR)	512MB
打印分辨率	600×600dpi (光学) ; 1200×600dpi (增强)
A4连续打印速度	35ppm (A4)
月工作量 (Max/建议)	6W页/5.5K页
打印语言	PCL6
打印字体	PCL45种+简体中文1组
接口类型	高速USB2.0;网口:10/100M"
标准进纸盒容量	250页(70g/m ² 、A4)
输出纸盒容量	150页(70g/m ² 、A4)
输出纸盒容量检测功能	纸张满(约150页 70g/m ² 、A4)
双面介质尺寸	A4、letter、legal
双面方向	长边翻转和短边翻转
协议簇	TCP/IP (IPv4)
网络管理协议	DHCP、SNMPv1、v2 (默认不开启)、HTTPS、HTTP (单选框)
打印协议	支持RAW、LPD, WS-Print
耗材	鼓粉分离
软件	Windows、Linux、UOS、麒麟
外形尺寸	不大于374.3 × 374.3× 263 (mm)
平均无故障工作时间MTBF	不小于6000小时
打印机寿命	160000页
鼓组件寿命	随机/商品装:12000页
粉盒容量容量标准	随机墨粉盒3000页,
ISO/IEC19752-2004	商品墨粉盒5500页
电压/频率	交流220V(±10%), 50Hz(±2%)
待机噪声	不高于30dB(A)
打印噪声	不高于55dB(A)

产品规格以及图片以实际为准

低耗速印 品质如一

牡丹D41BSDN

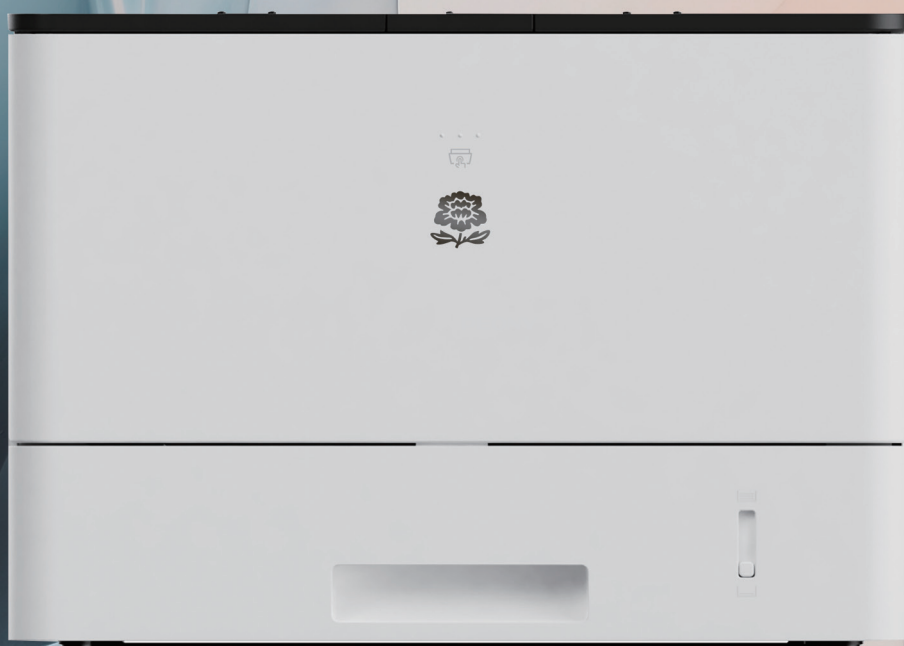

牡丹打印机是打印领域兼具性价比与实用性的主流产品，技术研发与生产标准紧跟行业前沿，覆盖多元使用需求。应用场景广泛，居家场景可满足日常文档打印、家庭学习资料输出，办公场景适配多任务打印、扫描及复印需求，还能应对校园个性化喷印、小型商户单据处理等场景，助力提升各类场景下的效率。




牡丹PD41BSDN

类别	配置信息
主控SOC	龙芯LS2P0500 (双核 700M+400M)
内存 (DDR)	512MB
打印分辨率	600×600dpi (光学) ; 1200×600dpi (增强)
A4连续打印速度	41ppm (A4)
月工作量 (Max/建议)	8W页/5.5K页
打印语言	PCL6
打印字体	PCL45种+简体中文1组
接口类型	高速USB2.0;网口:10/100M"
标准进纸盒容量	250页(70g/m²、A4)
输出纸盒容量	150页(70g/m²、A4)
输出纸盒容量检测功能	纸张满(约150页 70g/m²、A4)
双面介质尺寸	A4、letter、legal
双面方向	长边翻转和短边翻转
协议簇	TCP/IP (IPv4)
网络管理协议	DHCP、SNMPv1、v2 (默认不开启)、HTTPS、HTTP (单选框)
打印协议	支持RAW、LPD, WS-Print
耗材	鼓粉分离
软件	Windows、Linux、UOS、麒麟
外形尺寸	不大于374.3 × 374.3× 263 (mm)
平均无故障工作时间MTBF	不小于6000小时
打印机寿命	200000页
鼓组件寿命	随机/ 商品装 : 30000页
粉盒容量容量标准	随机墨粉盒3000页
ISO/IEC19752-2004	商品墨粉盒5500页
	大容量墨粉盒15000 页
电压/频率	交流220V(±10%), 50Hz (±2%)
待机噪声	不高于30dB(A)
打印噪声	不高于55dB(A)

低耗速印 品质如一



牡丹PD45BSDN

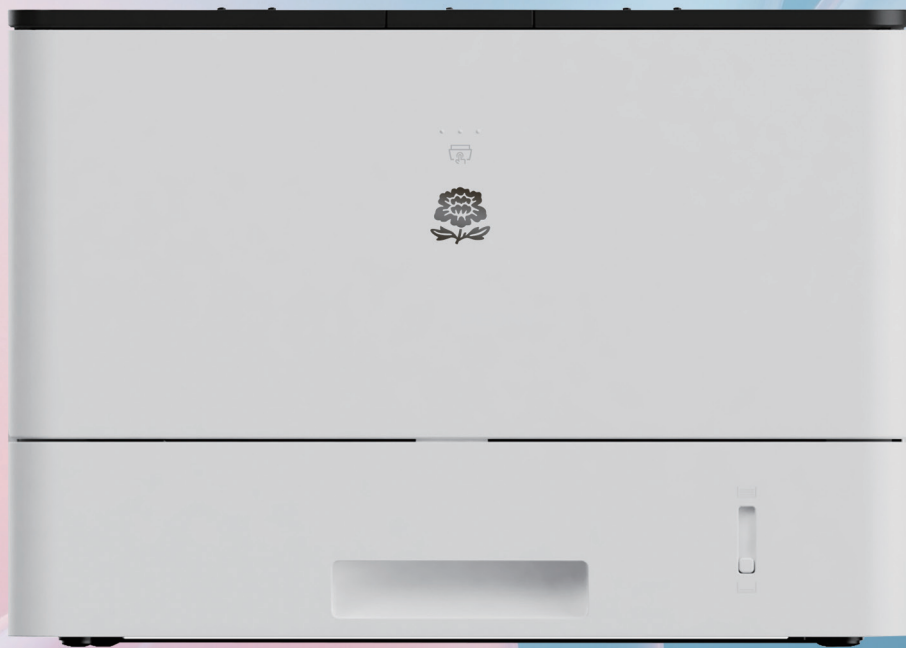

牡丹打印机是打印领域兼具性价比与实用性的主流产品，技术研发与生产标准紧跟行业前沿，覆盖多元使用需求。应用场景广泛，居家场景可满足日常文档打印、家庭学习资料输出，办公场景适配多任务打印、扫描及复印需求，还能应对校园个性化喷印、小型商户单据处理等场景，助力提升各类场景下的效率。



牡丹PD45BSDN

类别	配置信息
主控SOC	龙芯LS2P0500 (双核 700M+400M)
内存 (DDR)	512MB
打印分辨率	600×600dpi (光学);1200×600dpi (增强)
A4连续打印速度	45ppm (A4)
月工作量 (Max/建议)	10W页/5.5K页
打印语言	PCL6
打印字体	PCL45种+简体中文1组
接口类型	高速USB2.0;网口:10/100/1000M Base-TX"
标准进纸盒容量	250页(70g/m ² 、A4)
输出纸盒容量	150页(70g/m ² 、A4)
输出纸盒容量检测功能	纸张满(约150页 70g/m ² 、A4)
双面介质尺寸	A4、letter、legal
双面方向	长边翻转和短边翻转
协议簇	TCP/IP (IPv4)
网络管理协议	DHCP、SNMPv1、v2 (默认不开启)、HTTPS、HTTP (单选框)
打印协议	支持RAW、LPD, WS-Print
耗材	鼓粉分离
软件	Windows、Linux、UOS、麒麟
外形尺寸	不大于374.3 × 374.3× 263 (mm)
平均无故障工作时间MTBF	不小于6000小时
打印机寿命	220000页
鼓组件寿命	随机/ 商品装 : 30000页
粉盒容量容量标准	随机墨粉盒3000页
ISO/IEC19752-2004	商品墨粉盒5500页
	高容量墨粉盒15000 页
电压/频率	交流220V(±10%), 50Hz (±2%)
待机噪声	不高于30dB(A)
打印噪声	不高于55dB(A)